GATTELLI S.p.A.

POROTON P800

" S42K "

Sismico 42x25x19 Foratura 45%

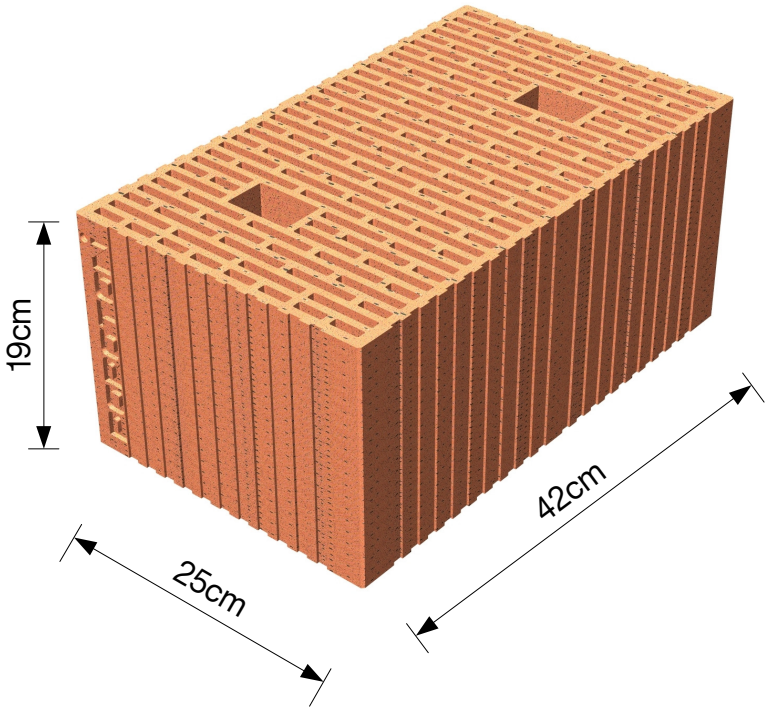

Conduttività dell'elemento (**λ**)	0,120 W/mK
Conduttività della parete (**λ**) Con malta tradizionale	0,148 W/mK
Conduttività della parete (**λ**) Con malta termica M10	0,128 W/mK
Massa Superficiale (**Ms**) escluso intonaco	404 Kg/m^2
Trasmittanza U$_I$ (Malta Tradizionale e Intonaco Tradizionale 1,5cm su ambi i lati)	**0,32 W/m^{2}K**
Trasmittanza U$_{II}$ (Malta Termica M10 (λ=0,279 W/mK) e Intonaco Tradizionale 1,5cm su ambi i lati)	**0,28 W/m^{2}K**